



Teslimat Programı


Hortumlar • Armatürler • Kavramalar • Kompansatörler • Pompa Tabancaları

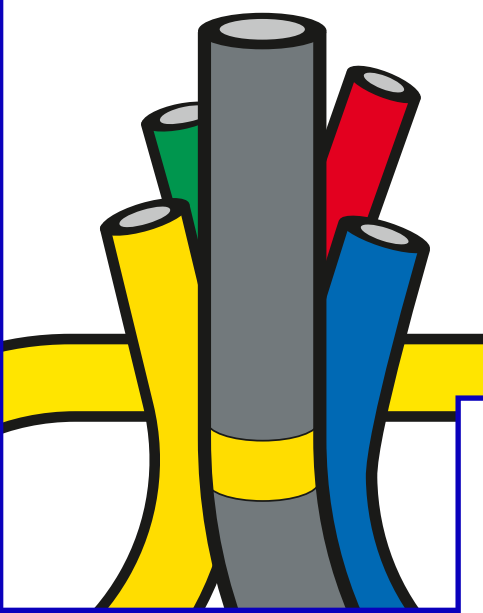


Petrol + Kimyasal Hortumları

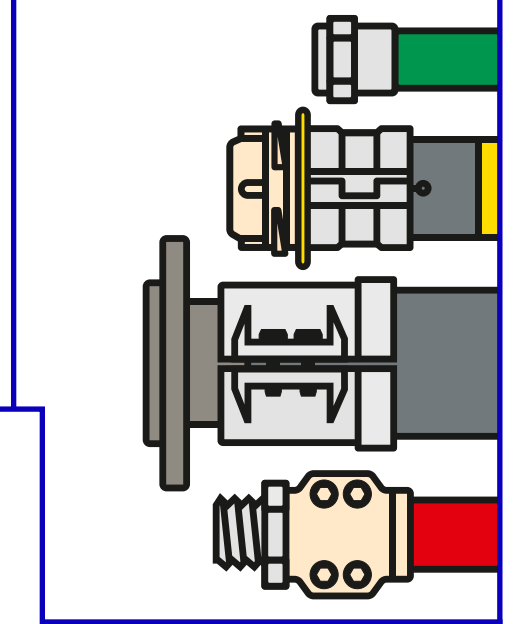


Hortum Başlıkları

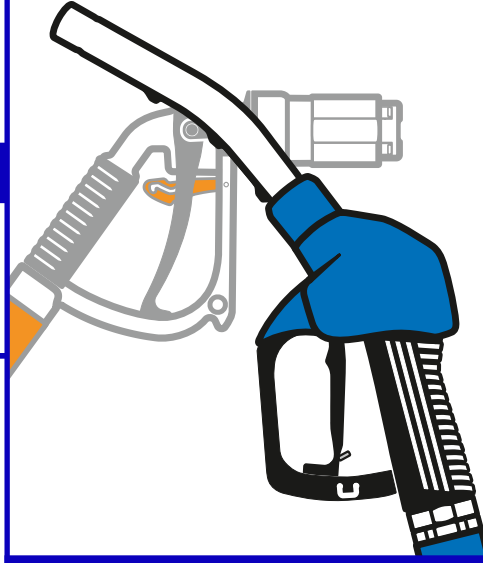

Pompa Tabancaları + Aksesuar

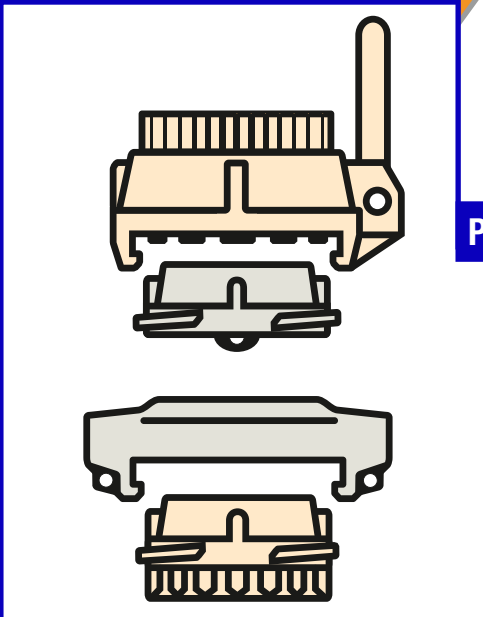

Tankerler + Tank Armatürleri

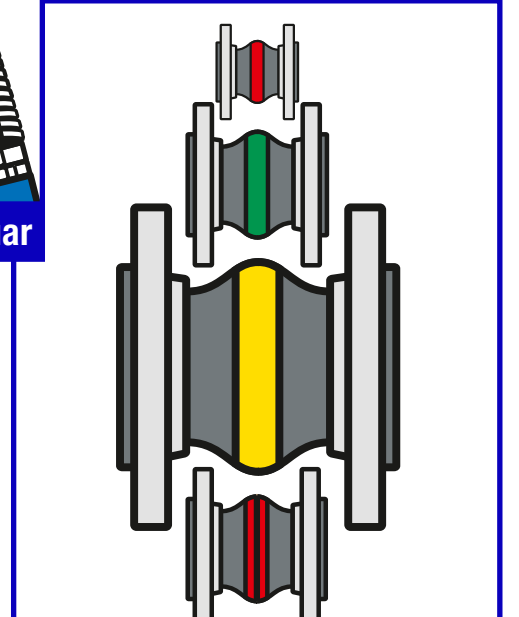

Kauçuk Kompansatörler

ELAFLEX / ContiTech'ten standartlara uygun kaliteli hortumlar. Rulodan, ölçüye göre kesilmiş veya test edilmiş hortum olarak sunulmaktadır.

Uçak Yakıt İkmal Hortumları (EN ISO 1825, EI 1529)

'SARI BANT', HD-C, VHD, PHD, TW-E tipleri Uçak ve jet yakıtları için. NEON işaretiyle daha güvenlidir. Tüm büyük petrol firmaları tarafından onaylanmıştır. İçte NBR, antistatik. İşletme basıncı 20 bar.


LT (Düşük sıcaklık) versiyonları olarak da mevcut.



Spiralsız Akaryakıt Hortumları (EN 1761)

'SARI BANT' Tambur hortumlar Type HD 10-100 spiralsız. Her türden akar yakıt için. İçte NBR. İşletme basıncı 20/25 bar.

Type HD



Tanker Hortumları (EN 1761)

SARI BANT' Type TW 19-200, spiralli. Her türden akar yakıt için. İçte NBR. İşletme basıncı 16/20 bar.


Type TW



Yakıt İkmal Hortumları (EN 1765)

Type FHD 75-250, düz gemi yakıt ikmal hortumu, spiralsız. Petrol türevleri için basınç hortumu olarak uygun. İşletme basıncı 15 bar (10": 10 bar).

Type FHD

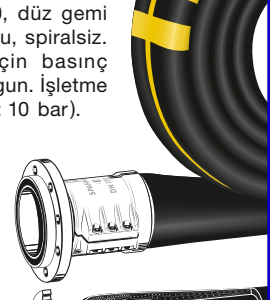


DN 100-300 gemi Vulkanize edilmiş çelik ağızlı ikmal ve boşaltma hortumu. L10 kategorisi spiralsız veya S15 kategorisi spiralli.

Types SBL & SBS

Üniversal Depo Hortumları (EN 12115)

'MAVİ-BEYAZ-MAVİ' Type UTD 13-38 spiralsız, UTS 19-150 spiralli. Neredeyse tüm kimyasal petrol ve madeni yağ ürünleri ile solventler için. İçte UPE beyaz, OHM kılavuz çizgileri. İşletme basıncı 16 bar.


Type UTS



ELAFLEX PLUS FEP (EN 12115)


Type FEP 13-25 D spiralsız, FEP 19-100 spiralli. Tüm standart kimyasal materyaller için, FEP dikişsiz ve pürüzsüz iç yüzey. DN 13-50 dışı açık renk, kılavuz çizgili, DN 63-100 dışı siyah. İşletme basıncı 16 bar.

Type FEP



Hafif Tanker Hortumları (EN 12115, EN 1761)


Oluklu dış kauçuk vasıtası ile kolay bükülebilir. Petrol türevleri için Type LTW 50-100 üniversal hortum (içte NBR). Type UTL 38-100 üniversal hortum (içte UPE). İşletme basıncı 10 bar. Ayrıca yerçekimi boşaltımı için Type LTX ve LG hafif tanker hortumları olarak teslim edilebilir. 4 bar.

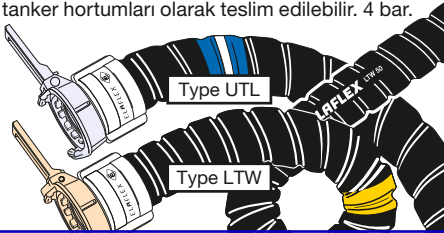

ELAFLEX PTFE (EN 12115)

Type PTFE 13-25 D spiralsız, PTFE 19-100 spiralli. Tüm standart kimyasal materyaller için, elektrik iletken (Ω/T), dikişsiz PTFE iç yüzey. FDA / USP Class VI uyumlu. İşletme basıncı 16 bar.

Type PTFE



FLUORFLEX 2


Spiral şeklinde dalgali PTFE iç katmanlı, çok esnek üniversal hortum. Petrokimya, ilaç ve gıda sanayii için. Sıcaklık aralığı -20 °C ila 150 °C. İşletme basıncı 16 bar.

Type FXD



Kompozit Hortumlar (EN 13765)

Type FWS (PP, PTFE, PA, VR), esnek, çok amaçlı hortumlar piyasada en çok kullanılan kimyasal materyaller için. Sıcaklık aralığı -30 °C ila 100 °C. İşletme basıncı 14 bar.



Kimyasal Hortumları (EN 12115)

'EFLATUN BANT' Type CHD 13-50, spiralsız, CHS 25-150, spiralli. Tüm sanayi kimyasallarının % 75'inden fazlası için. İçte EPDM. İşletme basıncı 16 bar.


Type CHS



POLYPAL® CLEAN (EN 12115)

Type PCD 13-38 spiralsız, PCS 25-100 spiralli. Hemen tüm materyaller için üniversal hortum 'Clean'. İçte UPE OHM kılavuz spiralli, dışı EPDM açık gri OHM kılavuz spiralli. İşletme basıncı 16 bar.

Type PCS



Solvent Hortumları (EN 12115)

'MAVİ BANT' Type LMD 9-25, spiralsız, LMS 25-150, spiralli. Hemen tüm solventler, boyalar ve su bazlılar için. İçte NBR 2 mavî, elektrik iletken. İşletme basıncı 10/16 bar.

Type LMS



İlaç Hortumları (EN 16820, FDA, USP Class VI)

En yüksek temizlik ve hijyen standartları için ELAPHARM hortum hatları. İçte PTFE. Type EPH (dış mavî, elektrik iletken değil) ve EPH-OHM (dış açık gri, elektrik iletken) DN 13-50, sıkıştırılabilir armatürlü, ölü boşluksuz olarak da mevcut.

Type EPH



Ayrıca ElaSil® Silikon hortum hatları ELS 13-102 olarak mevcut.

Akaryakıt Pompa Hortumları (EN 1360)

'SLIMLINE' kaliteli pompa hortumları, DN 16-25, benzin ve dizel yakıtları, aynı zamanda Etanol ve biyodizel karışımları için. -30 °C'a kadar soğukta bükülebilir (LT-Type -40 °C'a kadar). Monte edilmiş hortum başlığı. İşletme basıncı 16 bar.

Type SL



COAX buhar geri dönüşüm hortumları DN 21/ 8, aktif gaz geri gönderme için. -30 °C'a kadar soğukta bükülebilir (LT-Type -40 °C'a kadar). İşletme basıncı 16 bar.

Type COAX




Standartlara Uygun - Güvenli - Uzun Ömürlü.


Hortum Başlıkları (EN 14424)

Vidalı kovan bağlantılı dişi ve erkek vidalı bağlantılar, DN 13-25. Pirinçten, krom kaplama pirinçten veya paslanmaz çelikten üretilmiştir. Tekrar monte edilemeyen NRTType olarak da teslim edilebilir.

Type M



Type V



Bükülmeye karşı
koruma KS 16
Renk kılıfı CS 16




Bükülmeye karşı
koruma KS 21
Renk kılıfı CS 21




Özel Vidalı Başlıklar (DIN 11851, EN 14422)

Gıda için yuvarlak dişi, paslanmaz çelik vidalı hortum bağlantıları (DIN 11851'e göre), 16 bar'a kadar. LPG için ACME piriç/çelik trapez dişi, 25 bara kadar. SPANNFIX'li veya SPANNLOC'lu.

Type RMX




Type ACMC




Hortum Kavramaları 'TW' (EN 14420-6)

TW hortum kavramaları, bir veya iki parçalı, SPANNFIX veya SPANNLOC bağlantılı. Nominal basınç 16 bar'a kadar.




Type VKC

- Pirinç -




Type MKC



Type VKX...SS

- Pas. çelik -




Type MKX...SS

Hortum Kavramaları 'Storz' (DIN 14301)

STORZ alüminyum hortum kavramaları. SPANNFIX veya SPANNLOC bağlantılı. Nominal basınç 10 bar'a kadar.


Type STKX



SPANNFIX Hortum Başlıkları (EN 14420-5)


Tekrar kullanılabilir SPANNFIX emniyet bağlantılı dişi ve erkek vidalı bağlantılar, preslenmiş alüminyumdan. DN 25 - 100. Nominal basınç 25 bar'a kadar.

Type MX




- Pirinç -

Type VX




Type MX... SS




- Paslanmaz çelik -

Type VX... SS




Çelik Hortum Başlıkları (EN 14420-5)

Çinko + krom kaplı çelik erkek ve dişi vidalı bağlantılar. Sıvı gaz, sıcak su, makine imalatında uygulamalar için. İşletme basıncı 25 bar'a kadar. SPANNFIX veya SPANNLOC bağlantılı.




Type SMX




Type SVC

Manivela Kollu Kavramalar (EN 14420-7)

Pirinç, alüminyum veya paslanmaz çelik manivela kollu hortum kavramaları. SPANNFIX veya SPANNLOC bağlantılı. Nominal basınç 16 bar'a kadar (DN100: 10 bar).




Type AVKC



Type AMKX

Type AMKX EASY


EASYLOC®
Otomatik kollu kilitli
dişi kavrama



Hortum Kavramaları 'Guillemin' (EN 14420-8)

Guillemin alüminyum hortum kavramaları. SPANNFIX veya SPANNLOC bağlantılı. Nominal basınç 10 bar'a kadar.


Type GSKC



SPANNLOC Hortum Başlıkları (EN 14420-5)


Tekrar kullanılabilir SPANNFIX emniyet bağlantılı preslenmiş alüminyum dişi ve erkek vidalı bağlantılar. DN 13 - 100. Nominal basınç 25 bar'a kadar.

Type MC




- Pirinç -

Type VC




Type MC... SS



- Paslanmaz çelik -

Type VC... SS



Buhar Hortumu Başlıkları (EN 14423)

Ağır erkek ve dişi vidalı bağlantılar, paslanmaz çelik veya pres piriç sıkıştırma yanaklı. Paslanmaz çelik, çinko + krom kaplı çelik veya piriç hortum ağızları ve somunlar. Doymuş buhar (+220 °C'a kadar), basınçlı hava, oksijen, yağlar için. Maks. 25 bar.


Type SMS...SS



Hortum Flanşları (EN 1092-1, EN 14420-4, EN 14423)


Ayarlanabilir veya sabit flanşlar, SPANNFIX'li veya SPANNLOC'lu.

- Çinko + krom
kaplı çelik -




Type SFX

- Paslanmaz
çelik -



Type SFC-SS

- TW tipi, alüminyum -



Type SFC-TW

Doymuş buhar için
ağır tip, çinko +
krom kaplı çelik.
Pres piriç sıkıştırma
yanakları.



Type SFS

'TW' Tanker Kavramaları (EN 14420-6/DIN 28450)


DIN EN 14420-6'ya göre üretilen hızlı kavramalar, sızıntı korumalıdır. Tankerler ve çeşitli sınıai uygulamalar için. Ölçüler 2", 3" ve 4". Pres piring, paslanmaz çelik, pres alüminyum, eloksallı. Kör tapalar da poliamitten üretilmiştir. İşletme basıncı 16 bar'a kadar.

Type VB
(Alüminyum, poliamit, piring veya paslanmaz çelik kör tapa)



VB 80 ADR SS basınç azaltıcı olarak da teslim edilebilir.

Type MB
(Alüminyum, piring veya paslanmaz çelik kör tapa)




Dirsek kollu Type MK
böylece kol dar montaj durumlarında da kullanılabilir / kolay kitlenebilir




Örnek: MK 80 - 32"



Type MK
(Piring, paslanmaz çelik veya alüminyum diş kavrama)




Type VK
(Piring, paslanmaz çelik veya alüminyum erkek kavrama)



Type MK-A SS
Pasl. çelik - Aktif kol emniyetli, istenmeden açılmayı önler

Tank Vagonu Aksesuarı

KWZ tank vagonu ara parçaları, bir tarafta 5/2" diş, diğer tarafta EN ISO 228 dış diş veya kavrama hortum bağlantılı. Tank vagonu KWK doldurma kavramaları, dış dişli veya kavrama hortum bağlantılı.

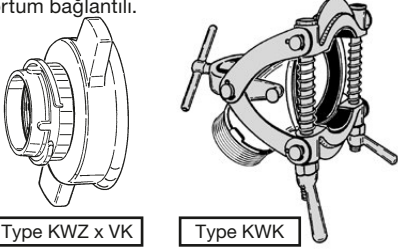


Type KWZ x VK

Type KWK

Vizör Camları


Vizör camları Type SG (dişli ISO 228), Type TSG (bir tarafta TW flanşlı). Alüminyum, piring veya krom kaplı piringten üretilmiştir.



Type SG

Döner Mafsallar

Hortum hattında burulmayı önlemek için hortum döner mafsalları. DN 25-50, piring veya paslanmaz çelikten üretilmiştir. İşletme basıncı maks. 10 bar.



Type DS / DG

Oluklu Borular

Döner oval flanşlı, bronz oluklu borular. Pompa ile yeraltı tank arasındaki emiş hatları için, maks. 0,9 bar vakum. Type BWO Standard-Type. Type KW, katodik korumalı.



Type BWO

Type KW

Manivela Kollu Kavramalar (EN 14420-7)

İç dişli ve kör tapalı erkek veya diş piring, alüminyum veya paslanmaz çelik kavramalar, DN 13-100. İşletme basıncı maks. 16 bar. (DN 100 maks. 10 bar'a kadar)



Type AVKI




Type AMKI

Type AMKI EASY


EASYLOC® Otomatik kollu kilitli diş kavrama

Simetrik Kavramalar

Storz veya Guillemin Sabit kavramalar, boru dişli (DIN ISO 228). Bütün standart ölçülerde piring, alüminyum veya paslanmaz çelik olarak. İşletme basıncı 10 bar.





Type Storz IG



Type Guillemin IG


ELAPAC-FD

Petrol türevleri ve pek çok başka maddeler için plastikleştirici içermeyen conta maddesi. Tanker ve tank sistemleri imalatında flanş sızdırmazlığı için, zımbalanmış conta veya plaka/rulo olarak.



Teflon® PFA Kaplama

Tüm paslanmaz çelik armatürler, örn. vidalı bağlantılar, flanşlar ve kavramalar özellikle agresif maddeler için (örn: hidroklorik asit, demir (III) klorür, seyreltilmiş sülfürik asit) maddenin temas ettiği alanda ek olarak Teflon® PFA ile kaplanabilir. (FDA uyumlu). Renk: kırmızı.



Type... SSE

Kuru Koparma ve Emniyetli Koparma Kaplinleri

Kendiliğinden kapanan MannTek kuru kaplinler. Sıvı maddeler için, 7 bar'a kadar olan hat basıncında bağlanabilir. Piring/kızıl döküm, alüminyum veya pasl. çelik. İşletme basıncı 25 bar (alüminyum için 16 bar). Kodlanabilir. Flanşlı olarak da teslim edilebilir.



Type DDC
Dry Disconnect Couplings



Type DGC
Dry Gas Couplings




Type DAC
Dry Aviation Couplings

Ayrıca şunlar da teslim edilebilir (resim yok):
- Bütün sıvı maddeler için koparma kaplinleri
- Kriyojenik maddeler için kuru koparma ve emniyetli koparma kaplinleri

Flanşlar

EN 1092-1'e göre flanş dişli nipel, boru dış dişli Uzun veya kısa biçim, çelik, pasl. çelik veya alüminyum.

Type FGN
(uzun tip)



TFA tanker kaynaklı flanşları, dayanıklı (yer tasarruflu kare flanş TQFA olarak da mevcut). Type TF, dayanıksız. Çelik veya preslenmiş alüminyum.

Type TFA



Tanker flanş dişli nipel TGN DIN 28462'ye göre, alüminyum, piring veya paslanmaz çelik.

Type TGN



Kauçuk Kompansatörler

ELAFLEX / ContiTech'den yüksek kaliteli kauçuk kompansatörler, DN 25-1000 Döner flanşlı (çeşitli tipler ve materyallerde).

ERV-R

KIRMIZI BANT kompansatör, su, içme suyu, kullanım suyu, deniz suyu, soğutma suyu, kimyasal atık suyu (yağ içermeyen), kimyasallar, asitler, bazlar, tuzlu çözeltiler ve alkoller için. -40 °C ila 100 °C, kısa süreli 120 °C'a kadar. İçte Butyl/EPDM.



Type ERV-R

ROTEX

ROTEX sürekli sıcak kalorifer suyu, soğutma suyu ve sıcak hava maruziyeti için kauçuk kompansatör. İşletme basıncı 100 °C'a kadar 10 bar, 110 °C'a kadar 6 bar. -40 °C ila 130 °C, kısa süreli 150 °C'a kadar. Isıtma sistemleri için TÜV onaylı, DIN 4809. İçte EPDM.



Type ROTEX

ERV-CR

CR soğuk ve sıcak su, deniz suyu (yağ da içeren) çeşitli atık sular, yağlama yağları ve gresler, hava ve basınçlı hava için kauçuk kompansatör. Sıcaklık aralığı -25 °C ila 90 °C, kısa süreli 100 °C'a kadar. İçte kloropren.



Type ERV-CR

ERV-BR

MAVİ NOKTA Çamur, katı-sıvı karışımları, toz ve pudra halinde maddeler gibi aşındırıcı maddeler için kauçuk kompansatör. İşletme basıncı maks. 16 bar. Sıcaklık aralığı -50 °C ila 70 °C, kısa süreli 90 °C'a kadar. İçte BR/NR.



Type BR

ERP

KIRMIZI NOKTA sıhhi alanlar, soğuk ve sıcak su, havuz suyu, deniz suyu, içme suyu için kauçuk kompansatör. Çok esnek ve düşük öz dirençli. -40 °C ila 90 °C, kısa süreli 120 °C'a kadar. İşletme basıncı maks. 10 bar. İçte Butyl/EPDM.



Type ERP

ERV-G

SARI BANT aromatik oranı % 50'ye kadar olan her çeşit petrol türevleri, şehir gazı ve doğalgaz için kauçuk kompansatör. Sıcaklık aralığı -20 °C ila 90 °C, kısa süreli 100 °C'a kadar. İçte NBR.



Type ERV-G

ERV-GS

SARI ÇELİK kauçuk kompansatör. Type ERV-G gibi, ancak ISO 15540'a göre yanmaz (tip onaylı). Yağ içeren korozyon koruyuculu soğutma suyu için de uygun. Sıcaklık aralığı -20 °C ila 90 °C, kısa süreli 100 °C'a kadar. İçte NBR.



Type ERV-GS

ERV-GS HNBR

SARI ÇELİK HNBR petrol türevli yakıtlar, % 50'ye kadar aromatikler, madeni yağlar ve yağ içeren korozyon koruyuculu soğutma suyu için kauçuk kompansatör. Geniş sıcaklık aralığı -35 °C ila 100 °C, kısa süreli 120 °C'a kadar. İçte HNBR.



Type ERV-GS HNBR

ERV-G LT

SARI BANT LT petrol türevleri için soğuğa özellikle dayanıklı tipte kauçuk kompansatör. Sıcaklık aralığı -40 °C ila maks. +90 °C, kısa süreli 100 °C'a kadar. İçte NBR.



Type ERV-G LT

ERV-OR

TURUNCU BANT EN 589'a göre sıvı gazlar için kauçuk kompansatör. Sıcaklık aralığı -20 °C ila +90 °C, kısa süreli 100 °C'a kadar. Maks. işletim basıncı 25 bar, patlama basıncı >100 bar. İçte NBR.



Type ERV-OR

ERV-GR

YEŞİL BANT asitler, bazlar, kimyasallar ve agresif kimyasal atık sular için kauçuk kompansatör. Sıcaklık aralığı -20 °C ila 100 °C, kısa süreli 110 °C'a kadar - yağ içeren kompresör havası 90 °C'a kadar. İçte Hypalon® (CSM).



Type ERV-GR

ERV-W

BEYAZ BANT gıda maddeleri ve yağ içeren gıda maddeleri için kauçuk kompansatör. İç lastik BfR'nin XXI sayılı tavsiyeye ve FDA-21CFR 177.2600 no'lu standarda uygundur. Sıcaklık aralığı -20 °C ila +90 °C, kısa süreli 100 °C'a kadar. İçte NBR açık gri.



Type ERV-W

Aksesuar



Ek PTFE kaplama ile (ERV...TA)



Boy sınırlaması için ayar çubuklu (ERV...ZS)



Paslanmaz çelik kılavuz borulu, örn. granüller için (ERV...SR)



Vakum destek spiraller (ERV...VSD) veya destek halkaları ile (ERV...VSR)



Alev almaya karşı koruyucu kılıf (FSH)


Pompa Tabancaları + Aksesuar

ELAFLEX HIBY pompa tabancaları - gelişmiş teknik, güvenli, uzun ömürlü, bakımı ve kullanımı kolay, yüksek akış performansı.

ZVA Slimline 2 (EN 13012, ATEX, TÜV)

Otomatik pompa tabancası, 80 litre/dk.'ya kadar Benzin (etanol katkılı benzin dahil), dizel, kalorifer yakıtı, biyodizel için uygundur. İşletme basıncı 0,5 – 3,5 bar.

Type ZVA Slimline 2

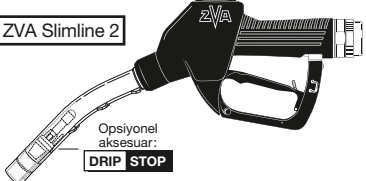


LT (Düşük sıcaklık) versiyonu olarak da teslim edilebilir.

ZVA 25 (EN 13012, ATEX)

Otomatik pompa tabancası, 140 litre/dk.'ya kadar, nominal çap 25. Benzin, dizel ve kalorifer yakıtı için uygundur. İşletme basıncı 0,5 – 3,5 bar.

Type ZVA 25

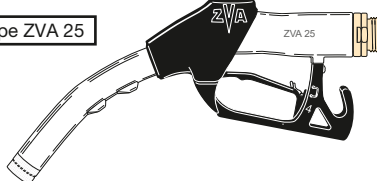


Uçak yakıtı doldurma versiyonu olarak da mevcuttur.

ZVA 32 (ATEX)

Otomatik pompa tabancası, 200 litre/dk.'ya kadar, nominal çap 32. Dizel, kalorifer yakıtı, gaz-yağı, uçak benzini ve Jet-A1 için uygundur. İşletme basıncı 1,5 – 6 bar.

Type ZVA 32

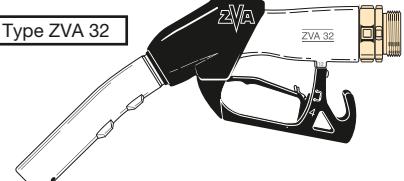

Uçak yakıtı doldurma versiyonu olarak da mevcuttur.

ZVA Slimline 2 GR (EN 13012, ATEX, TÜV)

Aktif gaz geri kazanım için otomatik pompa tabancası. Benzin için uygundur, 45 lt/dk.'ya kadar. İşletme basıncı 0,5 ila 3,5 bar. Tam entegre 'Açık / Kapalı' gaz vanalı 'GRV' ve tam entegre oransal gaz vanalı 'GRVP' versiyonu.

Type ZVA Slimline 2 GR




LT (Düşük sıcaklık) versiyonu olarak da teslim edilebilir.

Korozyona Dayanıklı Otomatik Pompa Tabancaları

Otomatik pompa tabancalarının özel versiyonları kızıl döküm (ZVA-RG) ve bronz (ZVA-GBZ). Solvent, alkol ve kimyasallar için uygundur.


Type ZVA - RG

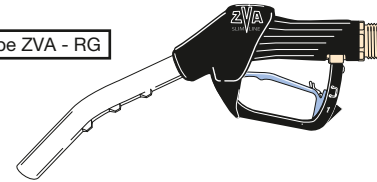

ZV 19 / ZV 25

Benzin, dizel ve kalorifer yakıtı için otomatik olmayan pompa tabancaları. ZV 19 (nominal çap 19), 100 lt/dk.'ya kadar. ZV 25 (nominal çap 25), 140 lt/dk.'ya kadar. İşletme basıncı 3,5 bar'a kadar. Kimyasal versiyonları teslim edilebilir.


Type ZV 19

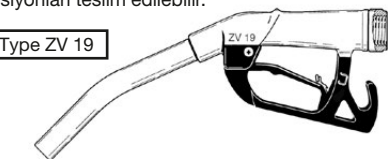

Sıvı Gaz Tabancası ve Aksesuar

ACME, DISH, veya EURO kavramalı sıvı gaz pompa tabancası (nominal çap 19). LPG/oto gaz için, 50 lt/dk.'ya kadar, işletme basıncı 25 bar'a kadar.

Type ZVG 2 ACME

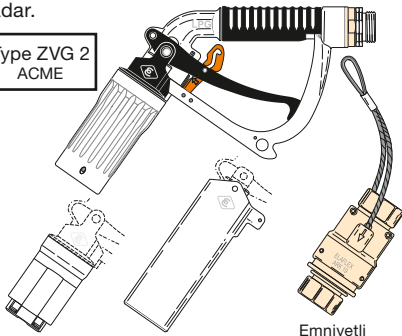

- DISH -

- EURO -


Emniyetli koparma kaplıni ARK 19

AdBlue® için ZVA (DEF, ARLA 32, AUS 32)

Üre çözeltisi (AdBlue®) için nikel kaplı alüminyum otomatik pompa tabancası ZVA, nominal çap 15. İşletme basıncı 0,5 ila 3,5 bar. Manyetik şalterli çıkış borusu; açmak için doldurma ağzında ELAFIX 40 manyetik adaptör gereklidir.

Type ZVA AdBlue HV

Araçlar <3,5 t için de ZVA AdBlue LV olarak mevcuttur.




SSB 16 SS Safety Swivel Break

Safety Breaks (EN 13617-2, ATEX)

Pompa tabancaları için kendiliğinden kapanan emniyetli koparma kaplıni, tekrar kullanılabilir. Pompanın, hortum hattının ve aracın pompadan ayrılırken meydana gelebilecek kazalara karşı korunması için.

SSB 16 i. ZVA SL 2, ZVA Slimline



PSB Pump Safety Break

CSB 21 i. ZVA SL 2 GR, ZVA 200 GR



SSB 25 i. ZVA 25




SSB 32 i. ZVA 32




Kalorifer Yakıtı Pompa Tabancaları

Otomatik olmayan kalorifer yakıtı tabancaları DN 32–50, tipler ZV 400/ZV500 ve ZH 50. Seçime bağlı olarak sabit çıkış borulu ya da TW kavramalı. 250 ila 650 lt/dk. için, işletme basıncı 10 bar'a kadar.

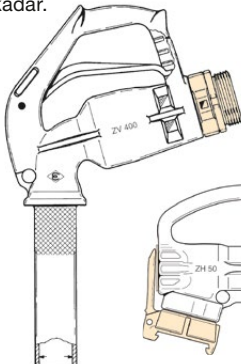

Type ZV 400 boru ile (DN 38)

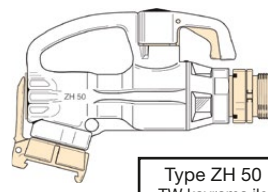

Type ZH 50 TW kavrama ile

Uçak Yakıtı Tabancaları

Üst kanada yakıtı doldurmak için otomatik ve otomatik olmayan pompa tabancaları. Uçak benzini ve jet yakıtları için uygundur. ZVF 25 ve ZVA 25 ila 140 l/dk., ZVA 32 ila 200 l/dk., ZVF 50 ila 400 l/dk.




Type ZVF 50 JET

Type ZVA 25



Type ZVF 25



Bu broşür, teslimat programımızın sadece küçük bir kısmını içermektedir. Diğer bilgilere bayilerimizden veya şirketimizden ulaşabilirsiniz:

ELAFLEX Yakıt İletim Ürünleri Ltd. Şti.
42 Maslak Plaza, Ahi Evran Street No:6
A Block, Floor 8, Door: 3
34485 Maslak - Sarıyer
İstanbul / Türkiye
Tel.: +90 212 974 1030
Faks: +90 212 974 1030
E-posta: batuhan.kiroglu@elaflex.com
İnternet: www.elaflex.com.tr